Avd/ Industria, 38. Nave C-2028823 Coslada, Madrid
Tel: +34 917769977 Fax: +34 917602996

MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

SAL40/41

Avd/ Industria, 38. Nave C-2028823 Coslada, Madrid
Tel: +34 917769977 Fax: +34 917602996

Instrucciones de montaje:

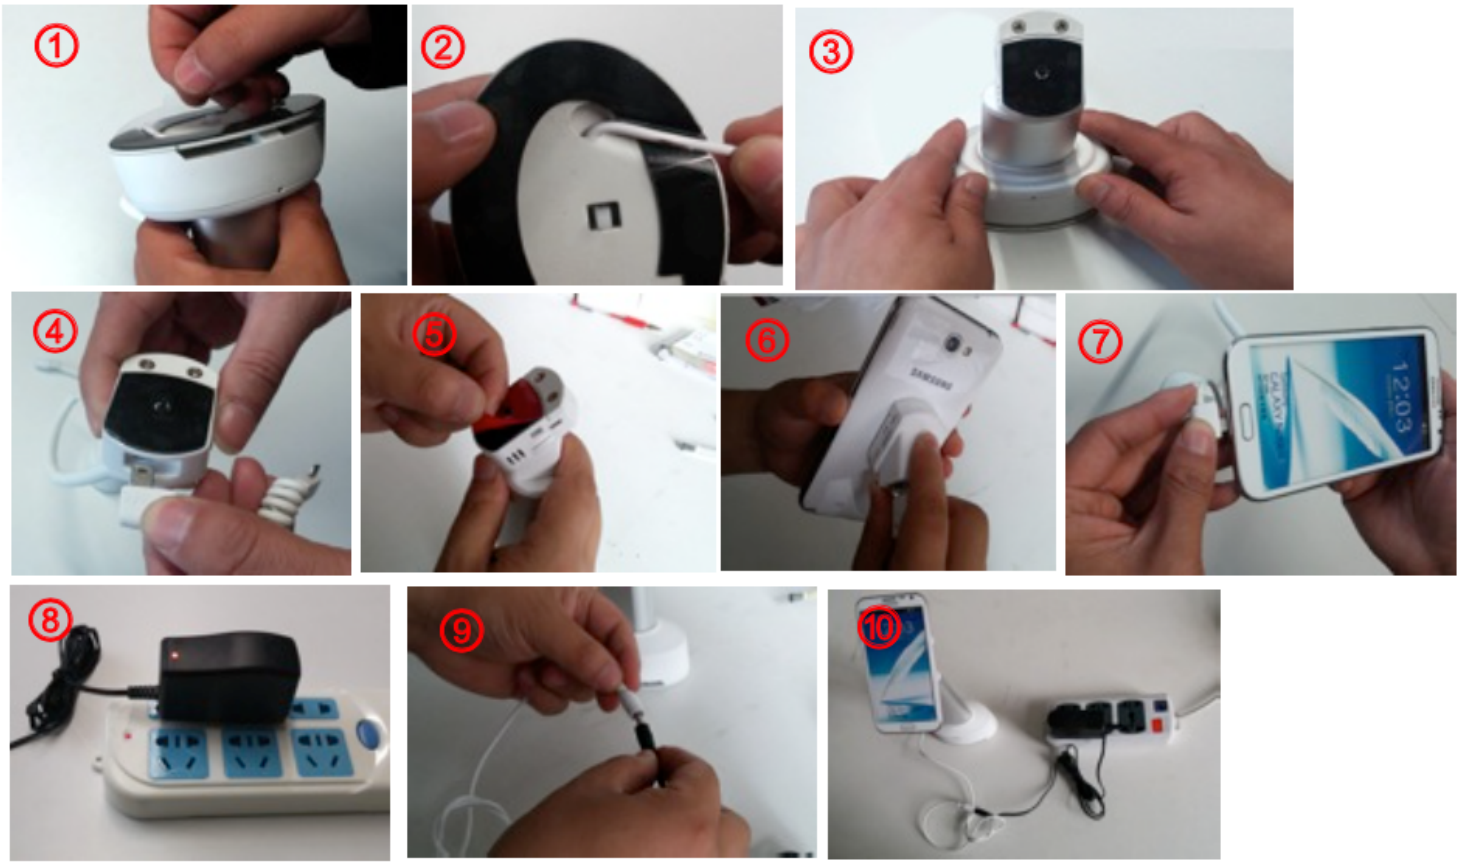

1.- Quitar el film protector del adhesivo de la base
2.- Pasar el cable de alimentación a través de la hendidura
3.- Fijar la peana a la mesa de exposición y presionar durante 30s
4.- Conectar el cable de carga al puerto MiniUSB del sensor
5.- Retirar el film protector del adhesivo en el sensor principal
6.- Primero asegurarse que la superficie del terminal esta limpia, después fijar el sensor presionando 30s
7.- Conectar el cable de carga al puerto del terminal
8 .- Conectar el alimentador externo a la red eléctrica
9 .- Conectar el cable de alimentación de la peana al alimentador
10.- Fin de la instalación.

Recolección del telefono

1.-Para recolectar el terminal al cierre de la tienda, desenrosque el conector del sensor en sentido antihorario hasta su liberación.

2.-Para volver a conectarlo, coincida las guías del conector con el sensor y enrosque en sentido horario.

Avd/ Industria, 38. Nave C-2028823 Coslada, Madrid
Tel: +34 917769977 Fax: +34 917602996

Instalación de las garras:

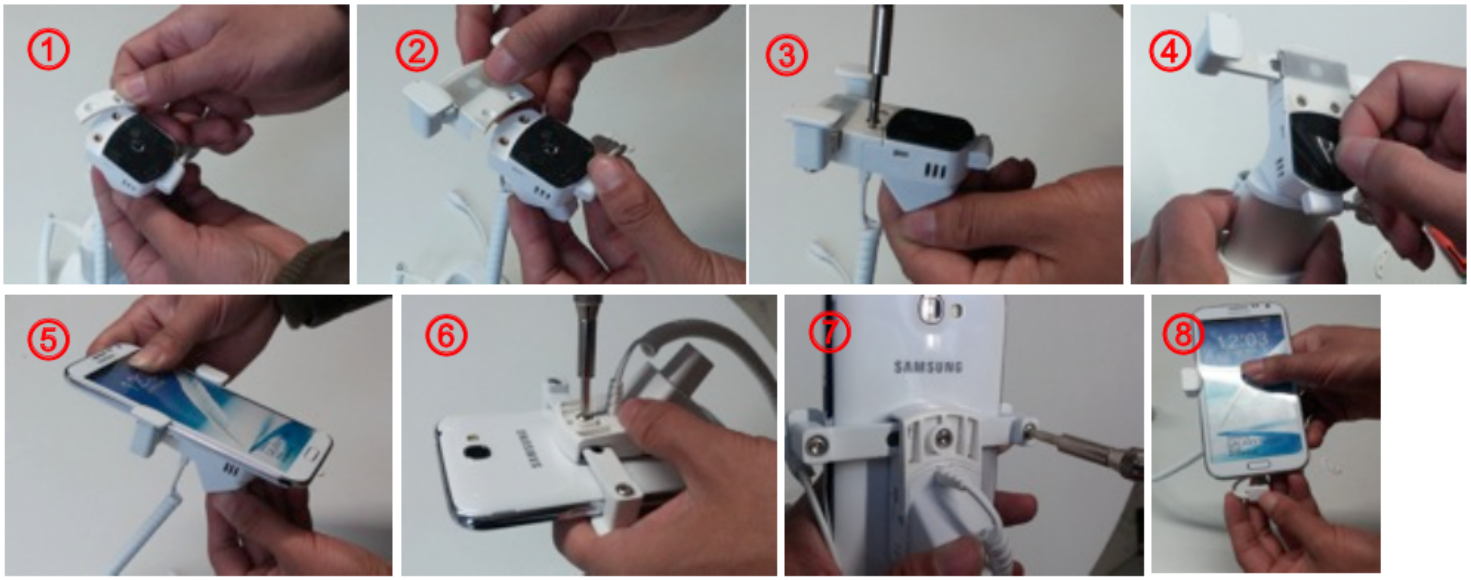

1.- Usar un destornillador Philips (estrella) para desmontar el protector
2.- Instale las garras coincidiendo con los orificios del sensor
3.- Inserte los tornillo en las 2 roscas y atornille hasta su fijación
4.- Retirar el film protector del sensor principal
5.- Pege el sensor en la parte central del terminal y presione durante 30s
6.- Ajuste la anchura de las garras al terminal y apriete los tornillos con suavidad hasta su ajuste
7.- Ajuste las garras al grosor del terminal con suavidad en ambos lados. El ajuste en exceso puede deteriorar el terminal
8.- Conecte el cable de carga al puerto de alimentación del terminal. Instalación finalizada

Instrucciones de manejo:

Una vez finalizada la instalación, usar el mando bluetooth MDL4 para controlar el sistema

- Activación del sistema

Pulsar la tecla “ON” del mando , el sistema emitirá un bip confirmando la activación y el led azul parpadeara lentamente.

- Alarma del sistema

Con el sistema conectado, al cortar el cable, despegar el terminal del sensor, desconectar el cable de carga o despegar la base del expositor el sistema entrara en alarma, activandose la sirena interna durante 1 minuto si no se desconecta.

- Activación/desactivación

En alarma pulse la tecla “ON” del mando para silenciar y volver al estado de activación. Si quiere APAGAR el sistema, desconecte con la tecla OFF del mando, en este caso tendrá que volver a pulsar la tecla ON del mando para volver a activar el sistema.

Atención: no podrá desconectar ningún sistema si antes no esta en alarma.